


# Verlegekab.CAT.5eU/UTP 305m

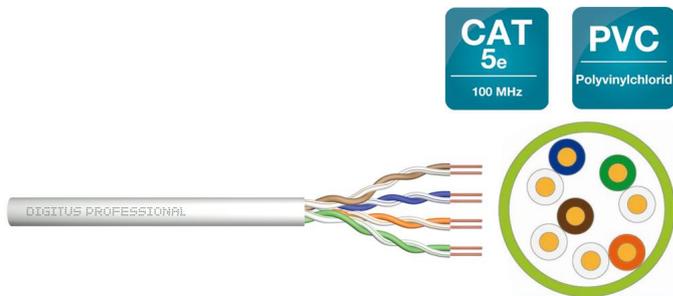

Artikel-Nr.	DK-1511-V-305-1
Beschreibung	Verlegekab.CAT.5eU/UTP 305m
Beschreibung 2	4x2xAWG24/1, PVC, 305m
Hersteller	DIGITUS BOX
Hersteller Webseite	www.digitus-professional.de
Garantietage	24 M
EAN-Code	4016032363811
Bruttogewicht	9.12 kg
Paket / Palette	1 Stück
Standardlieferzeit	2 KW

## Beschreibung

Digitus CAT5e U-UTP Installationskabel, 100 MHz, Eca (PVC), AWG24/1, 305 m Karton, Simplex, Farbe Grau

U-UTP CAT5e 100 MHz, Installationskabel

### Technische Angaben:

- 1 Physikalische Eigenschaften:
- 1 Isolierung: PE
- 1 Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- 1 Farbcode: blau-weiß, orange-weiß, grün-weiß, braun-weiß
- 1 Paarabschirmung: keine
- 1 Gesamtschirmung: keine
- 1 Außenmantel: PVC
- 1 Außenmantelstärke: 0,5 mm nominal
- 1 Farbe: Grau (RAL 7035)
- 1 Mechanische Eigenschaften:
- 1 Zugbelastung: 150N max.
- 1 Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- 1 Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- 1 Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
- 1 Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- 1 Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- 1 Außendurchmesser: 5,0 mm nominal
- 1 Elektrische Eigenschaften:
- 1 Durchschnittliche Impedanz: 100±5 Ohm bei 1-100 MHz
- 1 Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- 1 Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- 1 Isolationswiderstand: 5 GOhm x km min.
- 1 Schleifenwiderstand: 147 Ohm/km max. (2% max. resistance unbalance)
- 1 Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- 1 Einfügedämpfung: 40 dB
- 1 Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
- 1 Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
- 1 NVP: 69%
- 1 Kategorie: CAT5e
- 1 Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 24/1, massives Twisted Pair
- 1 Farbe: grau
- 1 Länge: 305 m
- 1 Mantel: PVC
- 1 Sortiment: Twisted Pair Installationskabel

## Spezifikationen

PVC (Polyvinylchlorid)Grau4 x 2 AWG 24/1, Twisted PairCat.5e305 meterKupferUTP (Ungeschirmt)Karton

## Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Beschreibung	Hersteller
---------	-------------	--------------	------------

A-MFP6A-8-8-TG

RJ45 Stecker Verlegekabel  
10GBit ready, CAT6a, T568A

DN-93631

RJ45 Stecker f. Verlegek. ges.  
AWG 22-27, 10Gbit, PoE+

DIGITUS-PROFESSIONAL