
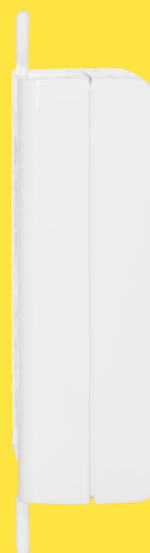


PWM4WCM

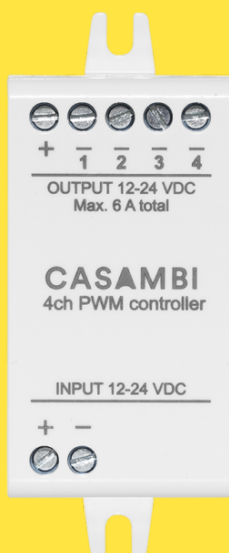

E13 604 07

V-42B0016-001Y

Inmatning

Spänningsområde	12-24 VDC
Ingen-last standby	50 Hz
effekt Max. inmatningsström	< 0,3 W

Utmatning

Utmatningspänning	Samma som inmatning
Max. utmatningseffekt	144 W @ 24 VDC, 72 W @ 12 VDC
Min. krävd last	0 W
Dimningsmetod	Pulsbreddsmodulering (PWM)

Radiomottagare

Arbetsfrekvens	2,4...2,483 Ghz
Maximal utmatningseffekt	4 dBm

Arbetsförhållanden

Omgivningstemperatur, ta	-20...+45°C
Max. kapslingstemperatur, tc	75°C
Förvaringstemperatur	-25...+75°C
Max. relativ fuktighet	0...80%, ej-kond.

Anslutningar

Kabelns tvärsnittssarea (en- och flerkardelig)	0,75 - 1,5 mm ² , 14 - 22 AWG
Kabelskalningslängd	6 - 7 mm
Åtskruvningsmoment	0,4 Nm

Mekaniska data

Dimensioner	72,6x 30,0 x 18,0 mm
Vikt	23 g
iP-klassning	IP20 (enbart för inomhusbruk)