



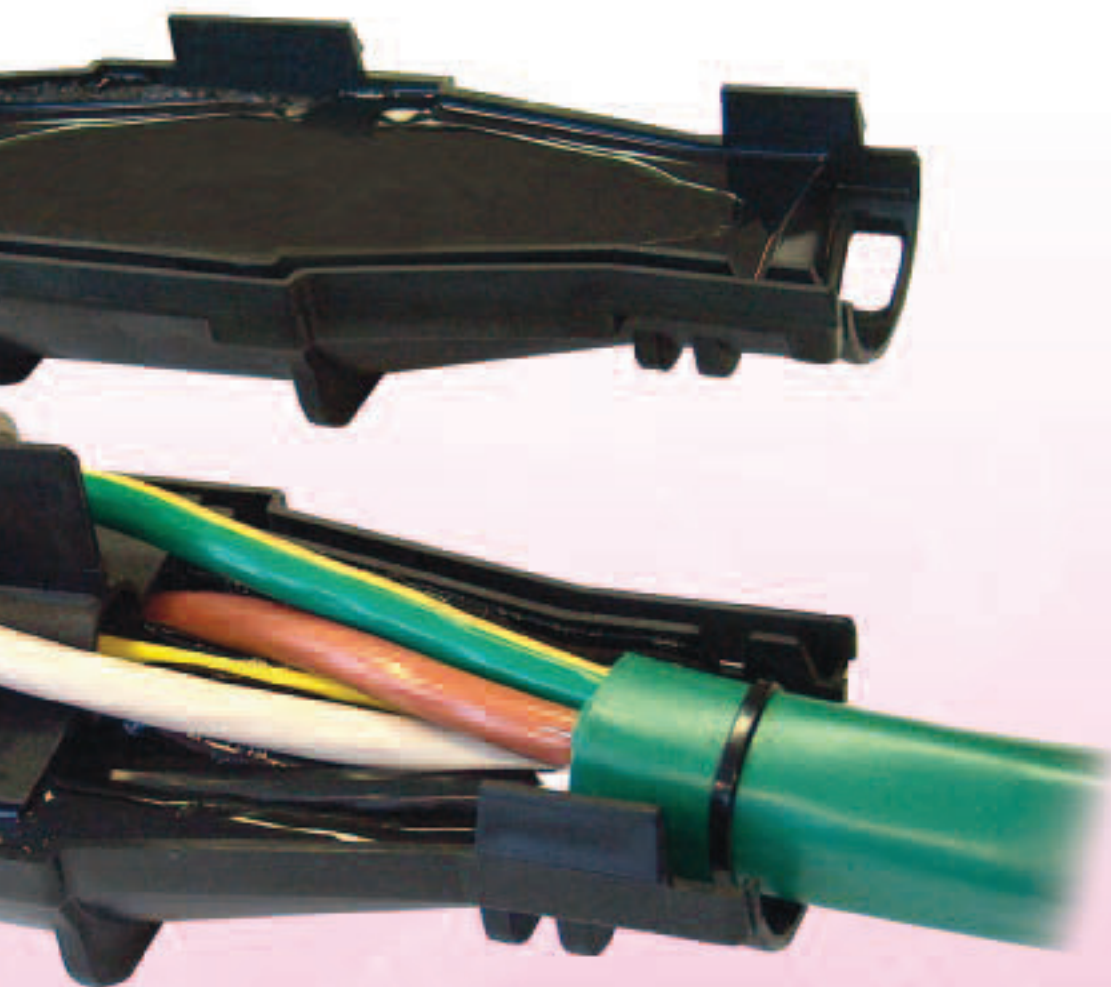


- Voor rechte aansluitingen (op een lijn)
- Uitgebreide reeks aan kabelformaten
- Met passende tussenstukken
- Alleen met een gereedschap heropenbaar
- Voor alle soorten installatie, ook onder water
- Geen houdbaarheidsdatum
- Ook geschikt voor de aansluiting van kernen

A Een met Rapid Gel gevuld kabelmof met radiale afsluiting voor een rechte aansluiting tot 0.6/1 kV

Eigenschappen

De combinatie van een primaire isolatie in een netgevormd polymeergel en de stevige isolerende plastic huls zorgen ervoor dat dit kabelmof in Klasse 2 ingedeeld wordt in overeenstemming met de norm CEI 64-8. Het kabelmof is getest in overeenstemming met de belangrijkste internationale specificaties en is aan herhaaldelijke buig- en spanningstesten en de onderdompeling in water onderworpen. De tests verklaren dat het kabelmof over alle mechanische, elektrische en afdichtende specificaties beschikt die voor plastic kabel accessoires vereist zijn. Het kabelmof en zijn onderdelen hebben geen opslagtermijnen en zijn chemisch inert en dus veilig. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden heropend. Het kabelmof is vlamvertragend dankzij het gebruik van zelfdovende elementen. Voor kabels bij een bedrijfstemperatuur van 90°

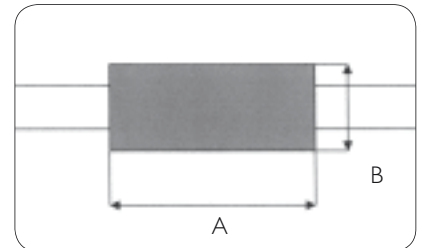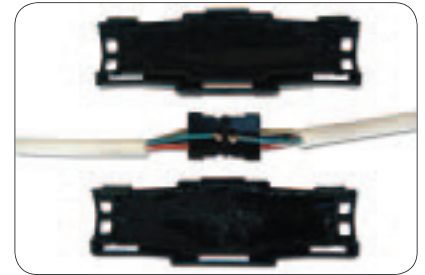

Voor elke soort installatie: onder de grond, onder water, in leidingen, enz.

Homologaties

- Elektrische performances: EN 50393 en CEI20-33 (Opmerking: getest onder stromend water en met water tussen de draden van de kabel), Klasse 2 in overeenstemming met CEI 64-8
- Vlamwerend: IEC 60332-1 en HD 405-1 (waar van toepassing)
- IP68: met Sky Plast

• Voor koperen conductoren

Productcode	Kabelformaat en doorsnede conductor (n° x mm²)					Afmeting AxB (mm)
	1x	2x	3x	4x	4x (+ FO)	
Rapid Joint L6	1,5-50	1,5-6	1,5-6	1,5-6	-	105x55
Rapid Joint L10	2,5-150	2,5-16	2,5-10	2,5-10	-	180x60
Rapid Joint L25	120-240	2,5-35	2,5-25	2,5-25	-	210x65
Rapid Joint L95	185-400	35-95	25-95	25-95	16-50	320x100

• Voor aluminiumconductoren

Productcode	Kabelformaat en doorsnede conductor (n° x mm²)					Afmeting AxB (mm)
	1x	2x	3x	4x	4x (+ FO)	
Rapid Joint L 25	120 - 240	16 - 35	10 - 25	10 - 25	-	210 x 65
Rapid Joint L 95	185 - 400	35 - 95	25 - 95	25 - 95	16 - 50	320 x 100



Vorbereiding van kabels en aansluitingen.



Plaatsing van vulringen en de afsluiting van het kabelmof.



Kabelmof gereed voor gebruik.

Raadpleeg pag. 101 voor de kit doorlopende afschermingsinstallatie.