


KIMA WFM 120

KIMA WFM 120 används som golvvärme för tunna golv med underliggande betongkonstruktion i våta och torra utrymme, även lämplig för ingjutning i golvkonstruktioner i våta och torra utrymme, tillbyggnad, nybyggnation, vid renovering och ombyggnad.

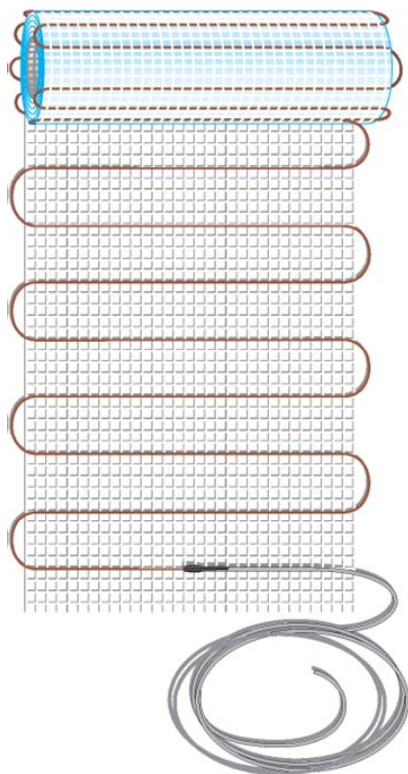

Produktfakta:

- Flamskyddad tvistad 2-ledare med eliminerade magnetfält
- Heltäckande skärm av aluminium
- Typbeteckning 12-6
- Skyddsklass I
- IP67
- Användningstemperatur max +70°C
- Lägsta installationstemperatur -15°C
- Min bockradie 35 mm
- Spänning 230 Volt
- Effekt 120 W/m²
- Mattbredd 500 mm
- Diameter 3,50 mm
- 3 m anslutningskabel med skyddsskärm
- Tillverkas enligt standard EN60800
- Uppfyller gällande RoHS direktiv
- CE

Art-nummer	EAN-nummer	Beteckning	Längd (m)	Spänning (V)	Effekt (W)	Yta (m ²)	Resistans (Ohm)	Driftström (I)	Vikt (kg)
1073 5005	7331002905783	KIMA WFM 120	1	230	60	0,5	838 – 970	0,26	0,70
1073 5010	7331002905790	KIMA WFM 120	2	230	120	1,0	419 – 485	0,5	0,84
1073 5015	7331002905806	KIMA WFM 120	3	230	180	1,5	279 – 323	0,8	0,97
1073 5020	7331002905813	KIMA WFM 120	4	230	240	2,0	209 – 242	1,0	1,10
1073 5025	7331002905820	KIMA WFM 120	5	230	300	2,5	167 – 194	1,3	1,24
1073 5030	7331002905837	KIMA WFM 120	6	230	360	3,0	140 – 162	1,6	1,37
1073 5035	7331002905844	KIMA WFM 120	7	230	420	3,5	120 – 139	1,9	1,50
1073 5040	7331002905851	KIMA WFM 120	8	230	480	4,0	105 – 121	2,1	1,63
1073 5050	7331002905868	KIMA WFM 120	10	230	600	5,0	84 – 97	2,6	1,90
1073 5060	7331002905875	KIMA WFM 120	12	230	720	6,0	69 – 80	3,2	2,31
1073 5070	7331002905882	KIMA WFM 120	14	230	840	7,0	60 – 69	3,7	2,57
1073 5080	7331002905899	KIMA WFM 120	16	230	960	8,0	52 – 61	4,2	2,84
1073 5090	7331002905905	KIMA WFM 120	18	230	1080	9,0	47 – 54	4,7	3,10
1073 5100	7331002905912	KIMA WFM 120	20	230	1200	10	42 – 49	5,2	3,37
1073 5110	7331002905929	KIMA WFM 120	22	230	1320	11	38 – 44	5,8	3,64
1073 5120	7331002905936	KIMA WFM 120	24	230	1440	12	35 – 40	6,3	3,90

INST0102014 Rev 160209