


Kima K3

Levereras utan avslutningar och anslutningskabel. **Värmekabeln är C-klassad.** Används främst till is- och snösmältning i hängrännor och stuprör. Passar för rördiameter som är större än 100 mm. För utvändigt montage.



Viktigt! Kabeln får ej kapas.

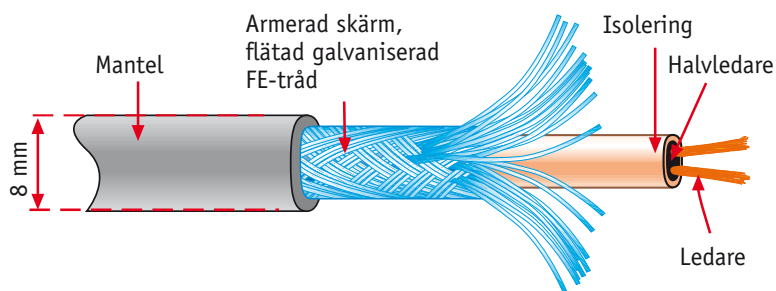

Produktfakta:

- Flamsskyddad värmekabel.
- Skyddsklass I.
- IP-klass67.
- Anv. temperatur max +70°C.
- Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
- 230 volts spänning.
- Effekt 20 W/m vid + 5°C.
- 120 mA driftström vid -10°C.
- Tillverkas enligt standard EN60800, S4242411.

Nominell uteffekt för K3 vid olika kabeltemperaturer

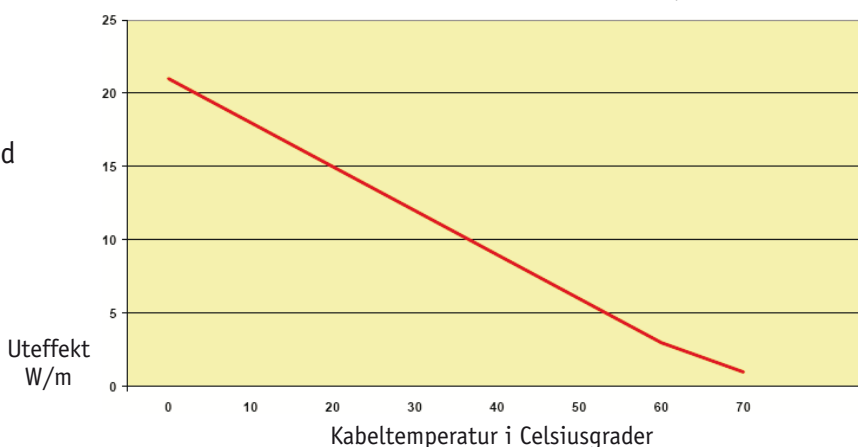

E-nummer	EAN-nummer	Längd (m)	Effekt (W) *	Spänning (V)	Anmärkning **
E 89 876 53	7331002911241	K3 – Värmekabeln levereras på trumma 100 - 400m	20W/m	230	Max längd: 10A = 55m, 16A = 90m samt 20A = 110m
E 89 876 41	7331002911265	K3 – Värmekabeln levereras med fast längd på 25m	20W/m	230	Max längd: 10A = 55m, 16A = 90m samt 20A = 110m
E 89 876 42	7331002911258	K3 – Värmekabeln levereras med fast längd på 50m	20W/m	230	Max längd: 10A = 55m, 16A = 90m samt 20A = 110m

* Vid omgivningstemperatur +5°C.
** Vid omgivningstemperatur -10°C.

Säkring Amp	Max Längd m
10	55
16	90
20	110