
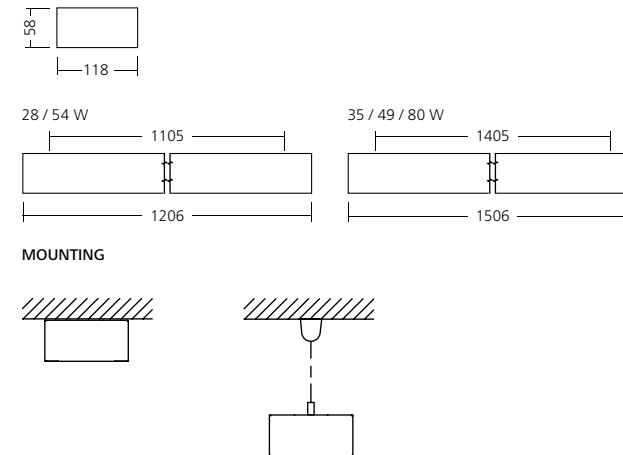
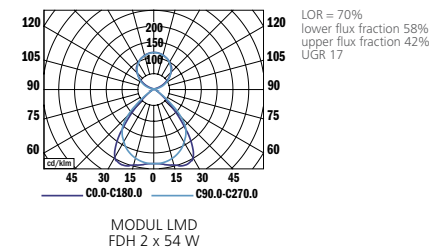
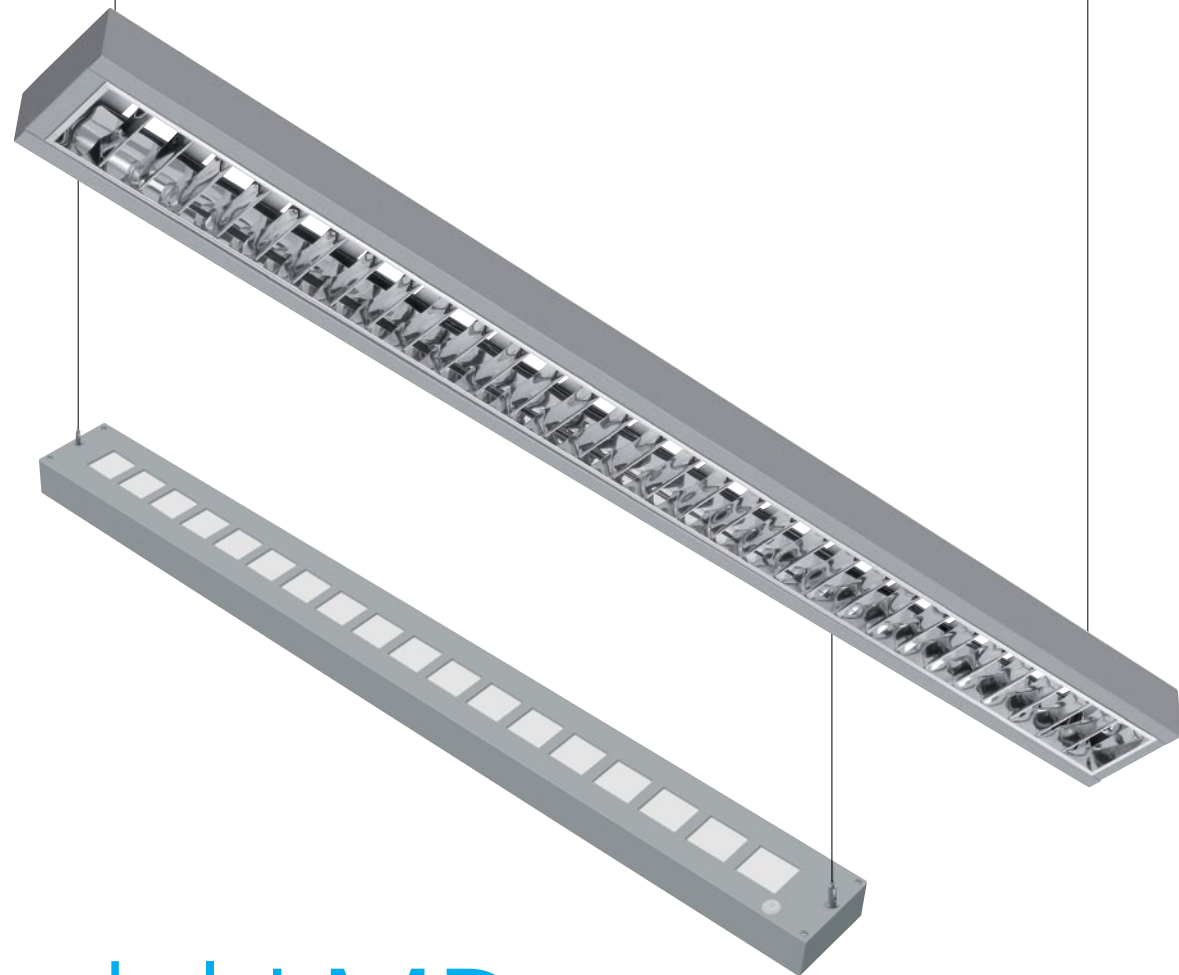


FASTRUNNER

TYPE	OPTICAL SYSTEM				POWER	LIGHT SOURCE	LAMP HOLDER	EMERGENCY UNIT		EEC	WEIGHT (kg)
	LOUVRE		LIGHT DISTRIBUTION					1H	3H		
	PAR-V	PAR MAT-V	DIR	DIR-INDIR							
MODUL LMD	•	•	•	•	1 x 28	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.2
MODUL LMD	•	•	•	•	1 x 35	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.7
MODUL LMD	•	•	•	•	1 x 49	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.7
MODUL LMD	•	•	•	•	1 x 54	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	3.2
MODUL LMD	•	•	•	•	1 x 80	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	3.7
MODUL LMD	•	•	•	•	2 x 28	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.3
MODUL LMD	•	•	•	•	2 x 35	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.8
MODUL LMD	•	•	•	•	2 x 49	FDH	G5	•	•	A+ / A / B	3.8
MODUL LMD	•	•	•	•	2 x 54	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	3.3
MODUL LMD	•	•	•	•	2 x 80	FDH	G5	•	•	A+ / A / B / C	3.8

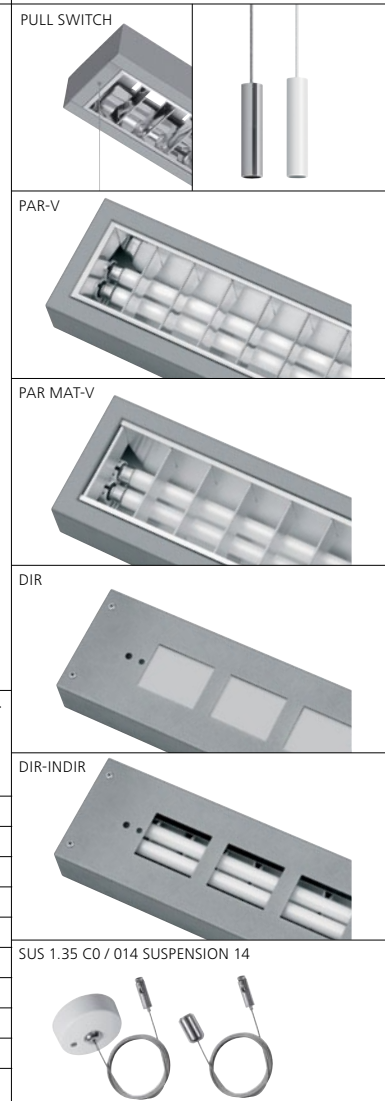

EN	DE	FR	SK	ES	IT	RU
Mounting Ceiling surfaced/suspended (SSx) Light source Linear fluorescent lamp (FDH) Light distribution Direct Direct-indirect Optical system Parabolic louvre PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Wiring Electronic control gear FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Control gear suitable for use with sensors 1-10V/DALI (E10/EDA) Emergency unit variant (1H/3H) Materials Housing: sheet steel Parabolic louvre: polished/matt aluminium Surface finish Housing: grey RAL 9006 (G06) Accessories Rope suspension Pull switch Sensor	Montage Deckenleuchte/Hängend (SSx) Lichtquelle Lineare Leuchtstofflampe (FDH) Lichtverteilung Direkt Direkt-indirekt Optisches System Parabolischer Raster PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Vorschaltgerät Elektronisches Vorschaltgerät FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Vorschaltgerät geeignet für die Inbetriebnahme mit Sensoren 1-10V/DALI (E10/EDA) Notbeleuchtung Variante (1H/3H) Material Körper: Stahlblech Parabolischer Raster: poliertes/mattes Aluminium Oberflächenveredelung Körper: grau RAL 9006 (G06) Zubehör Seilauhängung Zugschalter Sensor	Montage Plafonnier apparent/suspendu (SSx) Source lumineuse Lampe fluorescente linéaire (FDH) Distribution de la lumière Directe Directe-indirecte Système optique Grille parabolique PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Équipement électrique Ballast électronique FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Ballast convenable pour l'installation avec les senseurs 1-10V/DALI (E10/EDA) Variante de l'unité de secours (1H/3H) Matériels Corps: tôle d'acier Grille parabolique: aluminium poli/matt Finition de surface Corps: gris RAL 9006 (G06) Accessoires Câble de suspension Interrupteur Capteur	Montáž Prísadené/zavesné (SSx) Svetelný zdroj Líniová fluorescenčná žiarivka (FDH) Distribúcia svetla Priama Priama-nepriama Optický systém Parabolická mriežka PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Elektrická výbava Elektronický predradník FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Predradník vhodný na zapojenie so senzormi 1-10V/DALI (E10/EDA) Varianta s núdzovou jednotkou (1H/3H) Materiál Teleso: oceľový plech Parabolická mriežka: leštený/matný hliník Povrchová úprava Teleso: šedá RAL 9006 (G06) Príslušenstvo Lankový záves Ťahový vypínač Senzor	Montaje Sobrepuertas en el techo/suspendidas (SSx) Fuente luminica Lámpara fluorescente lineal (FDH) Distribución de la luz Directa Directa-indirecta Sistema óptico Rejilla parabólica PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Cableado Equipo de control electrónico FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Equipo de control adecuado para el uso con sensores 1-10V/DALI (E10/EDA) Variante unidad de emergencia (1H/3H) Material Teleso: lámina de acero Rejilla parabólica: aluminio mate/pulido Tratamiento de la superficie Cuerpo: gris RAL 9006 (G06) Accesorios Cable de suspensión Cable de tracción Sensor	Installazione A plafone/A sospensione (SSx) Sorgente luminosa Lampada fluorescente lineare (FDH) Distribuzione della luce Diretta Diretta-indiretta Sistema ottico Griglia parabolica PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Cablaggio Ballast elettronico FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Controllare ingranaggio adatto per l'uso con sensori 1-10V/DALI (E10/EDA) Variante unità di emergenza (1H/3H) Materiali Corpo: lamina d'acciaio Griglia parabolica: alluminio lucido o opaco Finitura Corpo: grigio RAL 9006 (G06) Accessori Cavo di sospensione Interruttore a trazione Sensore	Установка Потолочная накладная/Подвесная (SSx) Источник света Трубчатая люминесцентная лампа (FDH) Распределение света Прямое Прямое-косвенный Оптическая система Параболическая решетка PAR-V/PAR MAT-V (PLV/MLV) Электрическое оснащение Электронный аппарат FIX/1-10V/DALI (ECG/E10/EDA) Управление, пригодной для использования с датчиками 1-10V/DALI (E10/EDA) блок аварийного освещения (1H/3H) Материал Корпус: листовая сталь Параболическая решетка: шлифованный/матовый алюминий Отделка поверхности Корпус: серый RAL 9006 (G06) Аксессуары Тросовый подвес Шнуровой выключатель Датчик