


1-60W

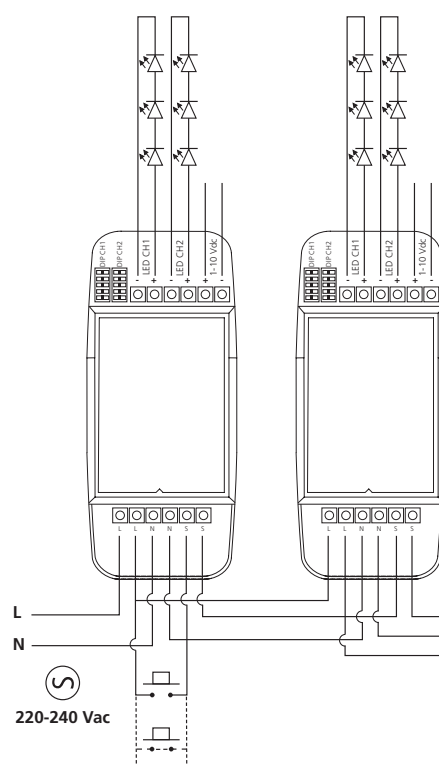

LED-styrdon LCC60


Beteckning	LCC60
Artikel nummer	V-36060579
E-nummer	79 842 87
Effekt	1-60W
Konstantström (per utgång)	350mA 2-57Vdc max 20W (1-16 st LED Vf<=3,6) 500mA 2-52Vdc max 26W (1-14 st LED Vf<=3,6) 700mA 2-42Vdc max 30W (1-12 st LED Vf<=3,6) 900mA 2-24Vdc max 21W (1-6 st LED Vf<=3,6)
Konstantspänning (per utgång)	12Vdc 0-900mA max 10,5W 24Vdc 0-900mA max 21W
Spänning, primär	220-240Vac
Utgång	Dubbla utgångar
Antal DIP-switchar	2 (en per utgång)
Isoleringsspänning (ingång till utgång)	3750VAC/5mA/1min EN61347-1, EN61347-2-13
Effektfaktor	≥0.99 full belastning
Rippel spänning (CC)	CC:±3%
Linje och last reglering	±1%
Inställning och stigtid	≤0.5s
Inström	25A
Standbyström	1.5
Reglering	230V, till/från, kort tryck 1-10Vdc dimring, långt tryck
Anslutning	Primär (snabbplint) 1,5 mm ² Vidarekoppling av 230V och tryckknapp sekundär (snabbplint) 1,5 mm ²
Dimring	Tryckknappsfunktion Potentiometer 1-10V (I=0,35mA) För dimring av konstantspännings- och konstantströmsdioder
Mått LxBxH	220x62x34 mm
Vikt	342g
Hölje	PP/PE/POM, vit
- färg	Vit termoplast
- material	T45 PC/ABS
- flamskyddsklass	UL 94 5VB*
Luftfuktighet under drift	10-90% RH
Arbetstemperatur	-40 - 80°C

LED-styrdon LCC60

Användningsområden	För friliggande bruk
	Fast installation
Med mjukstart	Ja
Memorerar senast inställda ljusstyrka	Ja, även efter strömbavbrott
Skydd	
- överhettning	Ja, automatisk återställning
- kortslutning	Ja, automatisk återställning efter avlägsnande av fel
Tillverkningsnorm	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 55015, EN 61547
Kapslingsklass	IP20
Skyddsklass	II
Godkännande	CE/SEMKO
EMC-krav	Uppfyllda

LED-styrdon LCC60

Effektfaktor (PF)

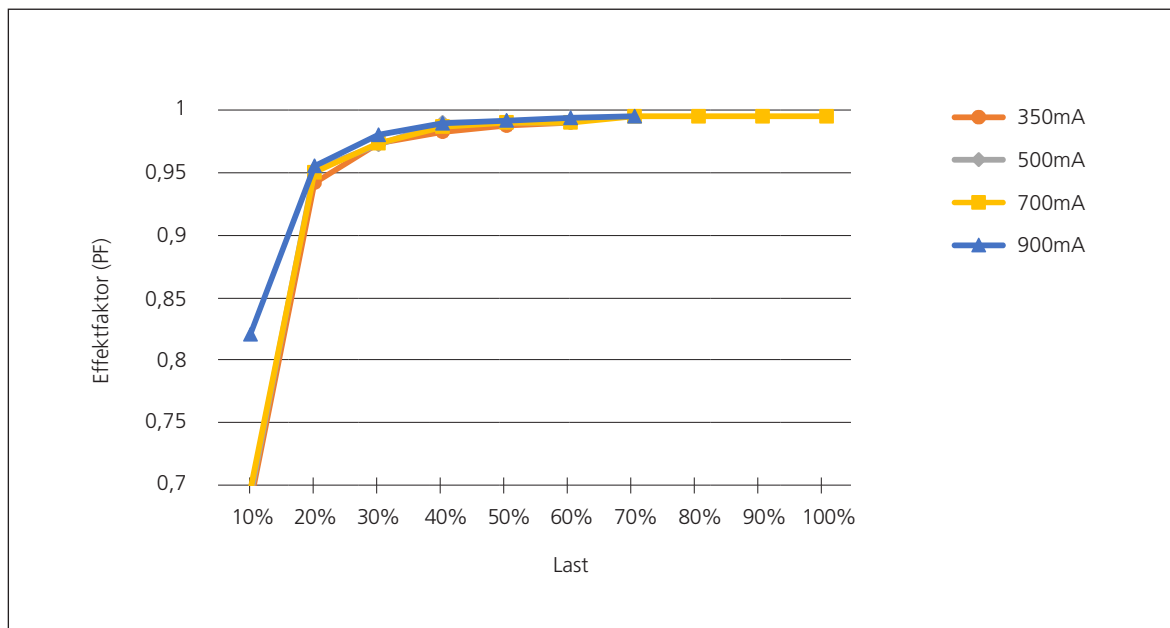

Verkningsgrad

