


AXP 3



Kod produktu: AX3P/R1/2W/B/1/SE/AT/BL

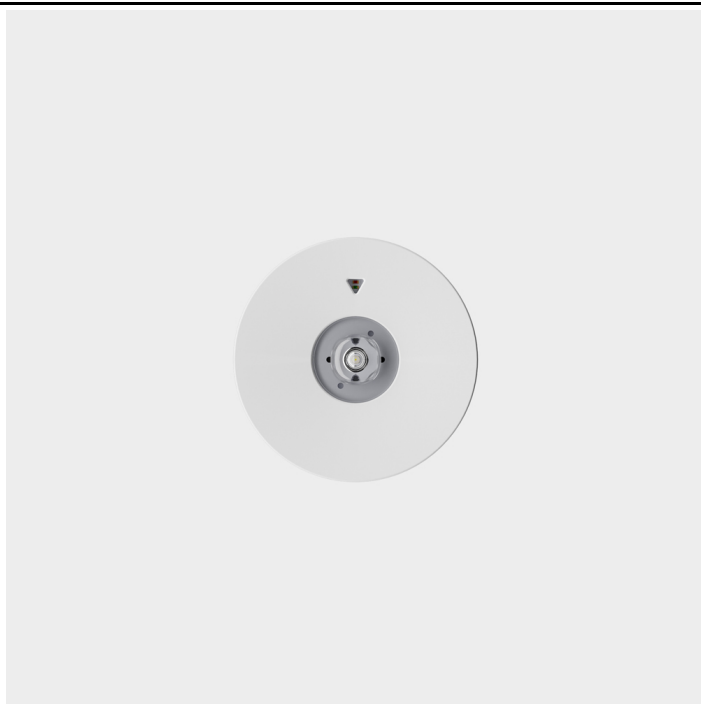

Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu

Montaż

Podtynkowy

Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP20, IK7

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$

Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

Informacje dodatkowe

Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV II

*fotografia pogładowa dla opraw z serii AXP 3

Kodowanie

TYP	KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA	TRYB	OPCJE	KOLOR
PREMIUM	AX3P	R1	2W	B	1	SE	AT	BL

PREMIUM - oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50 - 60Hz

2W - moc źródła światła 2W

B - układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM

1 - autonomia 1 godzina

SE - oprawa awaryjna (ciemna)

AT - oprawa z autotestem

BL - oprawa w kolorze czarnym

Wymiary

