



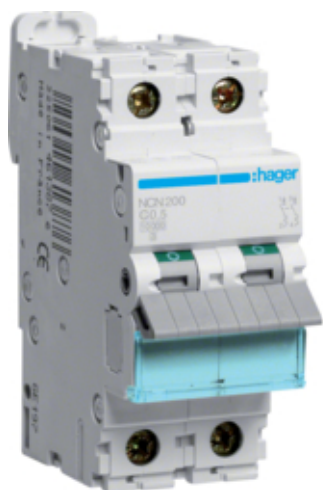

## Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA C-Charakteristik 0,5A 2 Module

Leitungsschutzschalter nach EN 60898; IEC 60-947-2  
Beruehrungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzoegetem thermischen Ausloeser fuer Ueberlastschutz und elektromagnetischer Ausloeser fuer Kurzschlusschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmoeglichkeit direkt am Gerat und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

NCN200

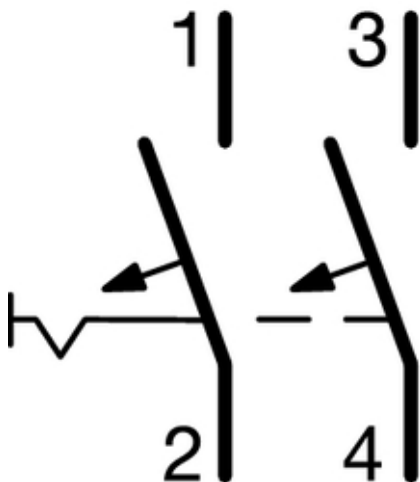

### Technische Merkmale

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Betriebsnennspannung Wechselstrom            | 230/400 V      |
| Nennstrom                                    | 0,5 A          |
| Auslösercharakteristik                       | C              |
| Nennabschaltvermögen                         | 10 kA          |
| Isolationsspannung                           | 500 V          |
| Polanzahl                                    | 2 P            |
| Anzahl Module                                | 2              |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz       |
| Anschlussart                                 | Schraubtechnik |
| Drehmoment                                   | 2,8Nm          |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom        | 2,9 W          |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele  | 10000          |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele   | 20000          |
| Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm | 4              |