




Ausschalter 3 polig 100A

Ausschalter nach EN 60669-1/669-2-4 mit VDE Zeichen,
Berührungsschutz IP2x nach BGV A3. Bi Connect Klemme Zugang,
Sprungschaltewerk zum schnellen ein und ausschalten.
Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen;
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

SBN390

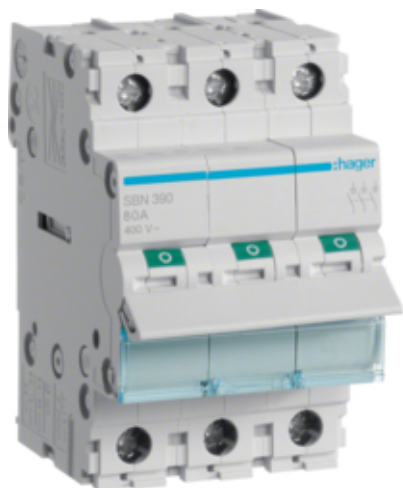

Technische Merkmale

Nennstrom	100 A
Betriebsnennspannung Wechselstrom	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	440 V
Polanzahl	3 P
Stoßspannungsfestigkeit	6000 V
Anzahl Module	3
Betriebstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 / 35mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 / 50mm ²
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	40000
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	16 W
Verlustleistung pro Pol	6 W
Höhe	83 mm
Breite	52,5 mm