




Baustein, universN, 600x500mm, leer

univers N Leerbaustein als Platzreserve zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 & - 2 & -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 & -2 & -3), Maßnorm: DIN 43 870.

UD42F1

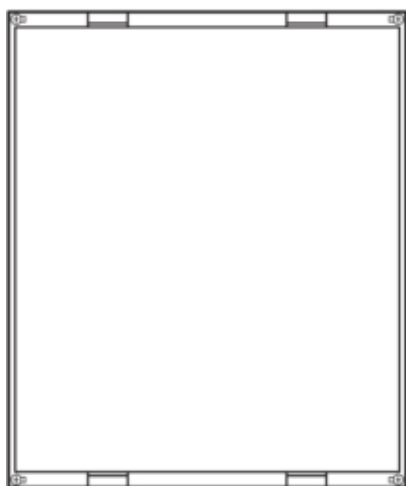

Technische Merkmale

Höhe	600 mm
Breite	500 mm
Tiefe	125 mm
RAL Farbnummer	9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Kunststoff