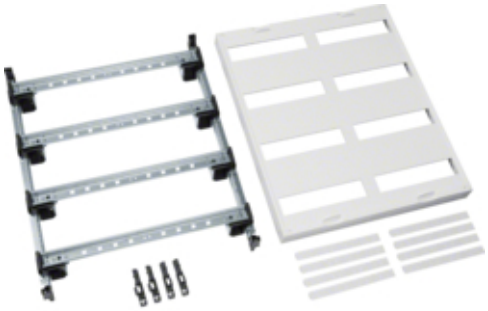

Baustein,universN,600x500mm,für Reiheneinbaugeräte waagerecht,8x13 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmässig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 & - 2 & -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 & -2 & -3), Maßnorm: DIN 43 870.

UD42B1

Technische Merkmale

Höhe	600 mm
Breite	500 mm
Tiefe	125 mm
RAL Farbnummer	9010
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	192
Anzahl Module	96
Anzahl der Verteilerreihen	4
Farbe	weiß